




Catálogo Geral
2020

Barra de Cobre Flexível Isolada - Invitécnica

Barra de cobre flexível: **ETP UNI EN 1652**
 Isolamento de PVC preto auto-extinguível: **UL 94 V0**
 Tensão operacional: **1000 V AC - 1500 V DC**
 Temperatura de trabalho: **-40 / + 105° C**
 Força dielétrica: **20 kV/mm**
 Espessura do isolamento: **1,6 - 2 mm**

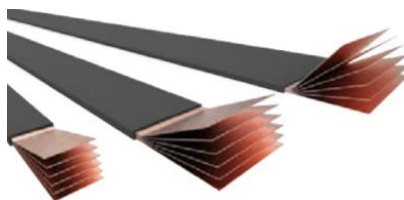

Aprovação:



BARRA FLEXÍVEL ISOLADA - 2 METROS

Código	Nº Laminas	Largura do cobre (mm)	Espessura (mm)	Secção (mm ²)	Corrente admissível (ΔT) (50º)
550002003	3	9	0,8	21,6	162
--	4	9	0,8	28,8	162
550002005	6	9	0,8	43,2	240
550002010	2	16	0,8	25,6	192
--	3	16	0,8	38,4	239
550002012	4	16	0,8	51,2	279
--	6	16	0,8	76,8	350
--	10	16	0,8	128	470
550002020	2	20	1	40	263
550002021	3	20	1	60	326
550002022	4	20	1	80	381
550002023	5	20	1	100	431
--	6	20	1	120	477
--	8	20	1	160	562
--	11	20	1	220	676
550002030	2	24	1	48	303
550002031	3	24	1	72	375
550002032	4	24	1	96	438
550002033	5	24	1	120	494
--	6	24	1	144	547
550002035	8	24	1	192	641
--	10	24	1	240	727
550002040	3	32	1	96	471
550002041	4	32	1	128	548
550002042	5	32	1	160	617
550002043	6	32	1	192	680
550002044	8	32	1	256	793
550002045	10	32	1	320	894
550002050	4	40	1	160	655
--	5	40	1	200	736
550002052	6	40	1	240	809
550002053	8	40	1	320	939
550002054	10	40	1	400	1053
--	4	50	1	200	786
550002061	5	50	1	250	880
550002062	6	50	1	300	965
550002063	8	50	1	400	1114
550002064	10	50	1	500	1244
--	5	63	1	315	1061

Barra de Cobre Flexível Isolada - Inviténica

BARRA FLEXÍVEL ISOLADA - 2 METROS					
Código	Nº Laminas	Largura do cobre (mm)	Espessura (mm)	Secção (mm²)	Corrente admissível (ΔT) (50º)
--	6	63	1	378	1159
550002072	8	63	1	504	1332
550002073	10	63	1	630	1481
--	3	80	1	240	1006
550002086	4	80	1	320	1158
--	5	80	1	400	1289
550002083	6	80	1	480	1404
550002084	8	80	1	640	1604
550002085	10	80	1	800	1777
550002090	5	100	1	500	1546
550002091	6	100	1	600	1681
550002092	8	100	1	800	1912
--	10	100	1	1000	2110
550002094	12	100	1	1200	2287