
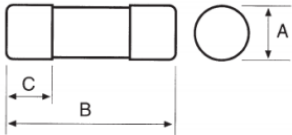

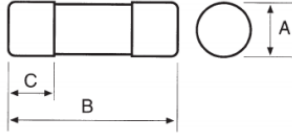


**Fusíveis Cilíndricos - Italtweber**



# ITALWEBER

  <table border="1" data-bbox="501 562 600 640"> <tr><td>A</td><td>10,3</td></tr> <tr><td>B</td><td>38,0</td></tr> <tr><td>C</td><td>10,5</td></tr> </table>	A	10,3	B	38,0	C	10,5	<b>Está em conformidade com as Normas:</b> <b>CEI 32-1, CEI 32-4, IEC 60269-1, IEC 60269-2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Contactos banhados a prata</li> <li>▪ Corrente nominal: de 0,5A a 32A</li> <li>▪ Tensão nominal: 500V AC</li> <li>▪ Capacidade de quebra: 120kA</li> </ul>					
	A	10,3										
B	38,0											
C	10,5											
<b>Fusível Cilíndrico - gG - CH10</b>	<b>Fusível Cilíndrico com Indicador de Fusão - gG - SCH10</b>	<b>Código</b>	<b>Referência</b>	<b>Código</b>	<b>Referência</b>	<b>Vn (V)</b>	<b>In (A)</b>					
		210042100	1421000	--	--	500	0,5					
		210042101	1421001	--	--	500	1					
		210042102	1421002	--	1421902	500	2					
		210042104	1421004	--	1421904	500	4					
		210042106	1421006	--	1421906	500	6					
		210042108	1421008	--	1421908	500	8					
		210042110	1421010	--	1421910	500	10					
		210042112	1421012	--	1421912	500	12					
		210042116	1421016	--	1421916	500	16					
		210042120	1421020	--	1421920	500	20					
		210042125	1421025	--	1421925	500	25					
		210042132	1421032	--	1421932	400	32					

  <table border="1" data-bbox="489 1368 588 1447"> <tr><td>A</td><td>10,3</td></tr> <tr><td>B</td><td>38,0</td></tr> <tr><td>C</td><td>10,5</td></tr> </table>	A	10,3	B	38,0	C	10,5	<b>Está em conformidade com as Normas:</b> <b>CEI 32-1, CEI 32-4, IEC 60269-1, IEC 60269-4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Contactos banhados a prata</li> <li>▪ Corrente nominal: de 2A a 50A</li> <li>▪ Tensão nominal: 690V (de 2A a 25A), 500V (de 32A a 40A), 400V (50A)</li> <li>▪ Capacidade de quebra: 80kA (de 2A a 25A), 120kA (de 32A a 50A)</li> </ul>					
	A	10,3										
B	38,0											
C	10,5											
<b>Fusível Cilíndrico - gG - CH14</b>	<b>Código</b>	<b>Referência</b>	<b>Vn (V)</b>	<b>In (A)</b>								
	--	1431002	690	2								
	--	1431004	690	4								
	--	1431006	690	6								
	--	1431008	690	8								
	--	1431010	690	10								
	--	1431012	690	12								
	--	1431016	690	16								
	--	1431020	690	20								
	210042185	1431025	690	25								
	210042186	1431032	500	32								
	210042187	1431040	500	40								
	210042188	1431050	400	50								

**Fusíveis Cilíndricos - Italtweber**

# ITALWEBER

Fusível Cilíndrico - gG - CH22		<table border="1"> <tr><td>A</td><td>22,2</td></tr> <tr><td>B</td><td>58,0</td></tr> <tr><td>C</td><td>16,2</td></tr> </table>	A	22,2	B	58,0	C	16,2		<p><b>Está em conformidade com as Normas:</b>  <b>CEI 32-1, CEI 32-4, IEC 60269-1, IEC 60269-4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Contactos banhados a prata</li> <li>▪ Corrente nominal: de 4A a 125A</li> <li>▪ Tensão nominal: 690V (de 4A a 63A), 500V (de 80A a 100A), 400V (125A)</li> <li>▪ Capacidade de quebra: 80N (de 4A a 63A), 120kA (de 80A a 125A)</li> </ul>																																																									
	A	22,2																																																																	
B	58,0																																																																		
C	16,2																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Referência</th> <th>Vn (V)</th> <th>In (A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>--</td><td>1441004</td><td>690</td><td>4</td></tr> <tr><td>--</td><td>1441006</td><td>690</td><td>6</td></tr> <tr><td>--</td><td>1441008</td><td>690</td><td>8</td></tr> <tr><td>--</td><td>1441010</td><td>690</td><td>10</td></tr> <tr><td>--</td><td>1441012</td><td>690</td><td>12</td></tr> <tr><td>--</td><td>1441016</td><td>690</td><td>16</td></tr> <tr><td>--</td><td>1441020</td><td>690</td><td>20</td></tr> <tr><td>--</td><td>1441025</td><td>690</td><td>25</td></tr> <tr><td>210042245</td><td>1441032</td><td>690</td><td>32</td></tr> <tr><td>210042246</td><td>1441040</td><td>690</td><td>40</td></tr> <tr><td>210042247</td><td>1441050</td><td>690</td><td>50</td></tr> <tr><td>210042248</td><td>1441063</td><td>690</td><td>63</td></tr> <tr><td>210042249</td><td>1441080</td><td>500</td><td>80</td></tr> <tr><td>--</td><td>1441099</td><td>500</td><td>100</td></tr> <tr><td>--</td><td>1442000</td><td>400</td><td>125</td></tr> </tbody> </table>	Código	Referência	Vn (V)	In (A)	--	1441004	690	4	--	1441006	690	6	--	1441008	690	8	--	1441010	690	10	--	1441012	690	12	--	1441016	690	16	--	1441020	690	20	--	1441025	690	25	210042245	1441032	690	32	210042246	1441040	690	40	210042247	1441050	690	50	210042248	1441063	690	63	210042249	1441080	500	80	--	1441099	500	100	--	1442000	400	125			
Código	Referência	Vn (V)	In (A)																																																																
--	1441004	690	4																																																																
--	1441006	690	6																																																																
--	1441008	690	8																																																																
--	1441010	690	10																																																																
--	1441012	690	12																																																																
--	1441016	690	16																																																																
--	1441020	690	20																																																																
--	1441025	690	25																																																																
210042245	1441032	690	32																																																																
210042246	1441040	690	40																																																																
210042247	1441050	690	50																																																																
210042248	1441063	690	63																																																																
210042249	1441080	500	80																																																																
--	1441099	500	100																																																																
--	1442000	400	125																																																																

NOTA: Outras medidas sob consulta!

## Porta-Fusíveis - Italweber

# ITALWEBER




Está em conformidade com as Normas:  
 IEC 60269-1, IEC 60269-2, IEC 60947-3


- Dimensões: 10,3x38 mm / 14x51 mm / 22x58 mm
- Tensão nominal: 690V AC
- Tensão de funcionamento: 110V AC / DC

Código	Referência	Nº Polos	Nº Módulos	In (A)	Aprovações
210105010	BCH 1x38 - 2301038	1	1	32	UL / CSA
--	BCH 2x38 - 2302038	2	2	32	
210105015	BCH 3x38 - 2303038	3	3	32	
210301051	BCH 1x51 - 2301051	1	1,5	50	
--	BCH 2x51 - 2302051	2	3	50	
210301056	BCH 3x51 - 2303051	3	4,5	50	
210303051	BCH 1x58 - 2301058	1	2	100	
--	BCH 2x58 - 2302058	2	4	100	
210303056	BCH 3x58 - 2303058	3	6	100	


### BCH 38

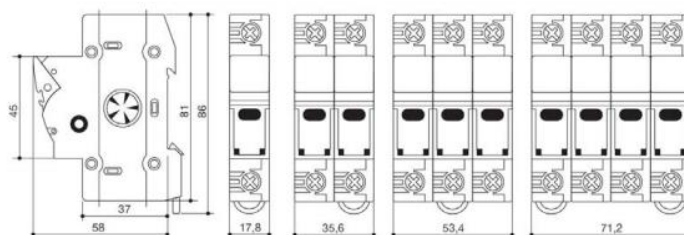

### BCH 51

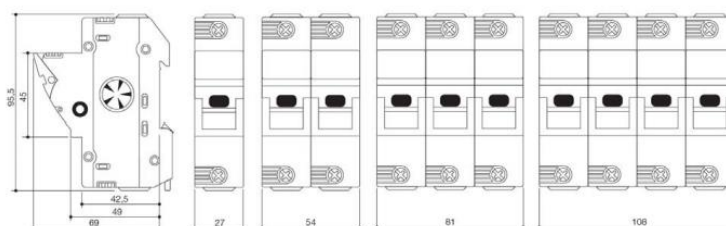

### BCH 58

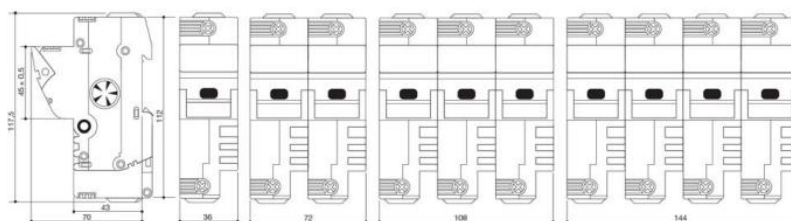

NOTA: Kit para acoplamento de porta-fusível sob consulta!

**Fusíveis APC - Itelweber**

# ITALWEBER



Está em conformidade com as Normas:  
**DIN 43620, CEI 32-1, CEI 32-4, IEC 60269-1, IEC 60269-2**

- Tensão nominal: 500V AC
- Contactos em cobre banhado a prata
- Corrente nominal: de 2A a 1250A
- Capacidade de quebra: 100kA / 120kA
- Fusíveis com indicador duplo

**Tipo NH-00C - gG**

Código	Referência	In (A)	Vn (V)
--	NH-00C - 1500602	2	500
--	NH-00C - 1500604	4	500
210000500	NH-00C - 1500606	6	500
210000501	NH-00C - 1500610	10	500
--	NH-00C - 1500616	16	500
210000503	NH-00C - 1500620	20	500
210000504	NH-00C - 1500625	25	500
--	NH-00C - 1500632	32	500
210000506	NH-00C - 1500635	35	500
--	NH-00C - 1500640	40	500
210000508	NH-00C - 1500650	50	500
210000509	NH-00C - 1500663	63	500
210000510	NH-00C - 1500680	80	500
210000511	NH-00C - 1500690	100	500

**Tipo NH-00 gG**

210000512	NH-00 - 1500125	125	500
210000503	NH-00 - 1500160	160	500

**Tipo NH-0 gG**

210010500	NH-0 - 1505006	6	500
210010501	NH-0 - 1505010	10	500
210010502	NH-0 - 1505016	16	500
210010503	NH-0 - 1505020	20	500
210010504	NH-0 - 1505025	25	500
210010506	NH-0 - 1505036	35	500
210010507	NH-0 - 1505040	40	500
210010508	NH-0 - 1505050	50	500
210010509	NH-0 - 1505063	63	500
210010510	NH-0 - 1505080	80	500
210010511	NH-0 - 1505100	100	500
210010512	NH-0 - 1505125	125	500
210010513	NH-0 - 1505160	160	500

**Fusíveis APC - Itelweber**

# ITALWEBER

<b>Tipo NH-1C - gG</b>			
<b>Código</b>	<b>Referência</b>	<b>In (A)</b>	<b>Vn (V)</b>
210011500	NH-1C - 1510040	40	500
210011501	NH-1C - 1510050	50	500
210011502	NH-1C - 1510063	63	500
210011503	NH-1C - 1510080	80	500
210011504	NH-1C - 1510100	100	500
210011505	NH-1C - 1510125	125	500
210011506	NH-1C - 1510160	160	500
<b>Tipo NH-1 - gG</b>			
210011507	NH-1 - 1510200	200	500
210011508	NH-1 - 1510250	250	500
<b>Tipo NH-2C - gG</b>			
210012501	NH-2C - 1520080	80	500
210012502	NH-2C - 1520100	100	500
210012503	NH-2C - 1520125	125	500
210012504	NH-2C - 1520160	160	500
210012505	NH-2C - 1520200	200	500
210012506	NH-2C - 1520250	250	500
<b>Tipo NH-2 - gG</b>			
210012507	NH-2 - 1520315	315	500
210012508	NH-2 - 1520355	355	500
210012509	NH-2 - 1520400	400	500

**NOTA: Outros tamanhos sob consulta!**

**Bases e Acessórios para Fusíveis APC - Italweber**


# ITALWEBER



Está em conformidade com as Normas:

**DIN 43620, CEI 32-1, CEI 32-4, IEC 60269-1, IEC 60269-2**

- Versões: tipo de fixação por parafusos (NHD), fixação em calha DIN (NHU), com microinterruptor (NHU / MS);
- Tensão nominal: 690V AC
- Corpo material termoplástico (Poliamida + 25% fibra de vidro / Grau de autoextinção: UL94-V0);
- Contactos em cobre banhado a prata
- Parafusos/porcas: Aço 8,8
- Corrente nominal: até 630A
- Temperatura de funcionamento: -20° C / + 70° C



	NH-0	NH-1	NH-2	NH-3
A	90	98	102	102
B	193	215	227	235
C	65,5	76	76	76

**Base UNIPOLAR NHD para Fusíveis tipo NH-00**

Código	Referência	Versão	In (A)	Vn (V)
210100005	NHD-00 - 2541005	Standard - Fixação parafuso	160	690
--	NHD-00 - 2561005	Com proteção - Fixação parafuso	160	690

**Base TRIPOLAR NHD para Fusíveis tipo NH-00**

210103012	NHD-00 - 2503210	Standard - Fixação parafuso ou calha DIN	160	690
--	NHD-00 - 2573310	Com proteção - Fixação parafuso ou calha DIN	160	690

**Base UNIPOLAR NHD para Fusíveis tipo NH-0**

--	NHD-0 - 2541010	Standard - Fixação parafuso	160	690
--	NHD-0 - 2561010	Com proteção - Fixação parafuso	160	690

**Base TRIPOLAR NHD para Fusíveis tipo NH-0**

--	NHD-0 - 2543010	Standard - Fixação parafuso	160	690
--	NHD-0 - 2563010	Com proteção - Fixação parafuso	160	690

**Base UNIPOLAR NHD para Fusíveis tipo NH-1**

210101010	NHD-1 - 2541110	Standard - Fixação parafuso	250	690
--	NHD-1 - 2561110	Com proteção - Fixação parafuso	250	690

**Base TRIPOLAR NHD para Fusíveis tipo NH-1**

--	NHD-1 - 2543011	Standard - Fixação parafuso	250	690
--	NHD-1 - 2563011	Com proteção - Fixação parafuso	250	690

**Base UNIPOLAR NHD para Fusíveis tipo NH-2**

210102010	NHD-2 - 2541210	Standard - Fixação parafuso	400	690
210102014	NHD-2 - 2561210	Com proteção - Fixação parafuso	400	690

**Base TRIPOLAR NHD para Fusíveis tipo NH-2**


--	NHD-2 - 2543012	Standard - Fixação parafuso	250	690
210102016	NHD-2 - 2563012	Com proteção - Fixação parafuso	250	690

NOTA: Outros tamanhos e modelos sob consulta!

## Bases e Acessórios para Fusíveis APC - Italweber


# ITALWEBER

Z	Proteção para base fusível
X	Base Fusível
C	Adaptador
V	Separador para base fusível
b	Tampa de proteção para base fusível

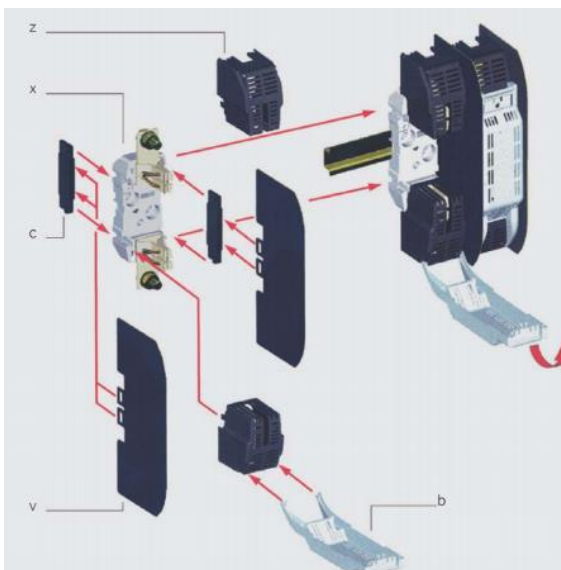

Separador para base fusível NH				
	Código	Referência	Tamanho	
	210401001	<b>00-WS</b> - 2590705 (Kit 2 peças)	00	
	--	<b>0-WS</b> - 2590707 (Kit 2 peças)	0	
	210402006	<b>1/2-WS</b> - 2590710 (Kit 2 peças)	1 / 2	
	210402008	<b>3-WS</b> - 2590715 (Kit 2 peças)	3	
--	<b>4-WS</b> - 2590718 (Kit 2 peças)	4		
Tampa Transparente de Proteção Total para Base de Fusível				
	Código	Referência	Tamanho	
	--	<b>00-WCT</b> - 2590195	00	
	--	<b>0-WCT</b> - 2591975	0	
	210402004	<b>1/2-WCT</b> - 2590200	1 / 2	
--	<b>3-WCT</b> - 2590195	3		
Proteção para Base de Fusível				
	Código	Referência	Tamanho	
	--	<b>00-WC</b> - 2590180 (Kit 2 peças)	00	
	--	<b>1-WC</b> - 2590185 (Kit 2 peças)	0	
	210402002	<b>2-WC</b> - 2590187 (Kit 2 peças)	1 / 2	
--	<b>3-WC</b> - 2590190 (Kit 2 peças)	3		
Adaptador para união de base de fusível NHD				
	Código	Referência	Tamanho	Normas
	210404020	<b>T20</b> - 2590402 (Kit 2 peças)	00	CEI 32-1
	--	<b>T21</b> - 2590399 (Kit 2 peças)	0	CEI 32-4
	210404022	<b>T22</b> - 2590400 (Kit 2 peças)	1 / 2	IEC 60269-1
210404030	<b>T23</b> - 2590401 (Kit 2 peças)	3	IEC 60269-2 DIN 43620	

**Bases e Acessórios para Fusíveis APC - Italtweber**

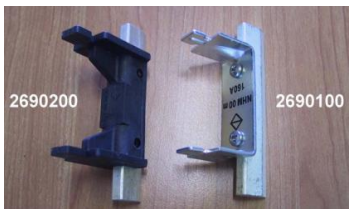Facas de Neutro para Base NH						
	Código	Referência	Tamanho	In (A)	Vn (V)	Normas
	210410002	CS00 - 2690100	00	160	690	CEI 32-1 CEI 32-4 IEC 60269-1 IEC 60269-2 DIN 43620
	--	CS0 - 2690110	0	160	690	
	210411012	CS1 - 2690111	1	250	690	
	--	CS2 - 2690112	2	400	690	
	--	CS3 - 2690113	3	630	690	
	--	CS4 - 2690114	4	1250	690	

NOTA: Outros modelos sob consulta!

Punho Saca-Fusíveis com Manga de Proteção		
  	<p>De acordo com a Norma: <b>VDE 0680/4</b>                      Para fusíveis: NH-00, NH-0, NH-1, NH-2, NH-3                      Versões: padrão e com proteção contra contactos acidentais                      Com mecanismo para evitar possíveis quedas dos fusíveis</p>	
Código	Referência	Proteção contactos acidentais
210400004	NHP00/3 - 2690304	NÃO
210400005	NHP00/5 - 2690305	SIM